




Группа предприятий «Дэми»



АЯ 41

**Стол универсальный
трансформируемый**

Модель СУТ.15

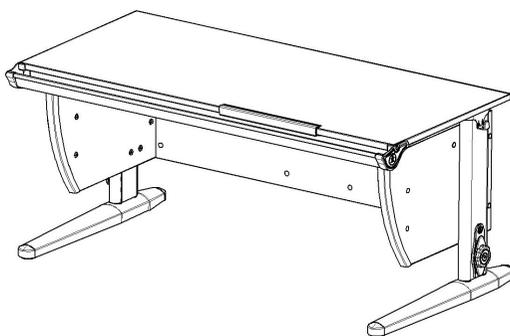

**Паспорт и руководство
по сборке и эксплуатации**

**ООО «ПК Дэми», 614064, Россия,
г. Пермь, ул. Усольская, 15
тел.: (342) 249-52-82, тел./факс 249-52-83
e-mail: td_dami@mail.ru
сайт: www.dami.ru**

1. Назначение

Стол универсальный трансформируемый (далее стол) модели СУТ.15 предназначен для регулярных занятий потребителей разных возрастных групп (от младшего школьного до юношеского возраста) и соответствует требованиям ГОСТ 16371-93.


2. Технические характеристики

В рабочем положении стол должен иметь следующие размеры и характеристики:



Размеры и характеристики	Модель
	СУТ.15
Размеры столешницы (длина x ширина), мм	1200x550
Высота до верхней кромки столешницы (при горизонтальном положении столешницы), мм	530-815
Максимальный угол наклона столешницы, град.	26 ^{о+4°}
Размер стола в рабочем положении (длина x ширина), мм	1200x680


3. Комплектность

В комплект обязательной поставки входит:

Поз.	Рис.	Наименование	Кол-во (шт.)
1.		СУТ.14.140. Стенка боковая левая с нижней частью шарнира, усовыми гайками и технологическими заглушками	1
2.		СУТ.14.140-01. Стенка боковая правая с нижней частью шарнира, усовыми гайками и технологическими заглушками	1
3.		СУТ.15.170. Стенка задняя с усовыми гайками и технологическими заглушками	1
4.		СУТ.15.260. Полка с технологическими заглушками	1
5.		СУТ.15.200. Столешница *	1
6.		Лоток	1
7.		Молдинг	1

Поз.	Рис.	Наименование	Кол-во (шт.)
8.		Стойка левая с кожухом	1
9.		Стойка правая с кожухом	1
10.	Паспорт и руководство по сборке и эксплуатации		1
11.	Упаковочная тара (картонная коробка)		1
Примечание: * - Стол может поставляться со столешницей СУТ.15.190. Столешница в сборе с верхней частью шарнира, в этом случае пакет № 30 не поставляется.			
Пакет № 31			
1.		Винт конфирмат KON7,0x50	2
2.		Саморез с прессшайбой 4,2x16 остр.	3
3.		Заглушка конфирмата	1
4.		СУТ.11.015. Упор	1
Пакет № 2			
1.		СУТ.11.016. Линейка с упором	1
Пакет № 29			
1.		Винт конфирмат KON7,0x50	9
2.		Саморез с прессшайбой 4,2x16 остр.	11
3.		Евровинт ЕС4,0x13 или саморез с потайголовой 3,5x16	2
4.		Шайба стопорная 6	2
5.		Заглушка конфирмата	9

Поз.	Рис.	Наименование	Кол-во (шт.)
6.		Ключ шестигранный 4B-ZZ	1
7.		СУТ.14.003. Винт специальный	8
8.		СУТ.11.004. Ось шарнира	2
Допускается комплектация: вместо оси шарнира и шайбы стопорной использовать винт М6х32 и гайку самоконтрящуюся М6			
Пакет № 4 (2 пакета)			
1.		СУТ.11.040 СБ. Замок стойки в сборе	1
Пакет № 5			
1.		СУТ.11.194. Накладка лотка правая	1
2.		СУТ.11.196. Заглушка накладки лотка	1
Пакет № 6			
1.		СУТ.11.195. Накладка лотка левая	1
2.		СУТ.11.196. Заглушка накладки лотка	1
Пакет № 7 (2 пакета)			
1.		СУТ.11.024. Крышка кожуха	1
Пакет № 8			
1.		P103 M10x25. Ножка черная	4

Поз.	Рис.	Наименование	Кол-во (шт.)
Или Пакет № 9 **			
1.		BED HINGE DELTA 200. Фиксатор столешницы	1
2.		DL214 Кронштейн	1
3.		DS252 Кронштейн	1
Или Пакет № 9а **			
1.		Multiflex Фиксатор столешницы	1
2.		Кронштейн нижний	1
3.		Кронштейн верхний	1
Примечание: ** - Стол может поставляться либо с фиксатором столешницы BED HINGE DELTA 200, либо Multiflex.			
Пакет № 30 (2 пакета)*			
1.		СУТ.11.192. Кронштейн шарнира	1
2.		Саморез с потайголовой 4x16	3

Дополнительное оснащение

1.		СУТ.15.210. Полка навесная задняя	1 или 2
2.		СУТ.15.240. Полка навесная задняя двойная	1

3.		ТСН.01. Гумбочка навесная	1
4.		СУТ.14.230. Полка навесная боковая	1
<p>Примечание: Сборку и установку на стол производить по паспортам и руководствам по сборке и эксплуатации, находящимся внутри упаковки поставляемых компонентов, фурнитура, находящаяся внутри упаковки предназначена для сборки компонентов со столом.</p>			


4. Сборка стола

По условиям транспортировки стол поставляется в разобранном виде. Для приведения стола в рабочее положение сборку производить в указанной последовательности на чистой, ровной поверхности.

4.1. Сборка основания стола.

4.1.1. К стенке задней (поз. 3) прикрутить с помощью винтов конфирмат (поз. 1, пакет № 29) стенку боковую левую (поз.1) и стенку боковую правую (поз. 2), см. рис. 1.

Внимание: Гайки усовые на стенках боковых и стенке задней должны "смотреть" внутрь стола!

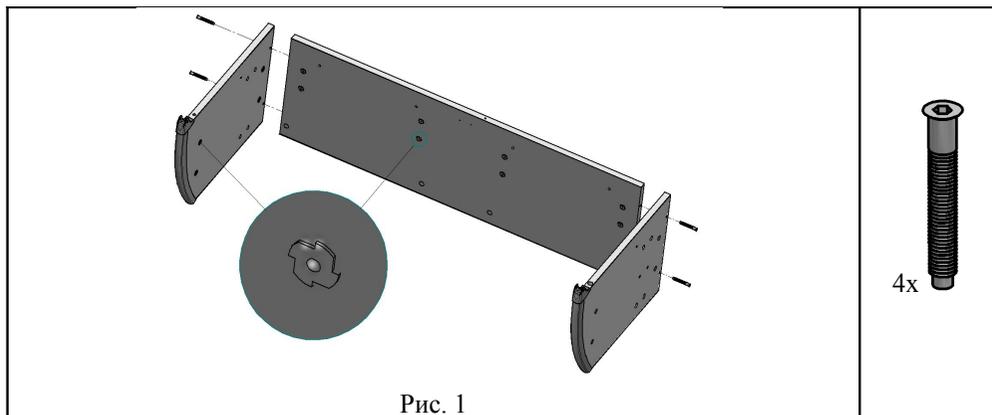

4.1.2. К сборке по п. 4.1.1. прикрутить с помощью винтов конфирмат (поз. 1, пакет № 29 и пакет № 31) полку (поз. 4), см. рис. 2, рис. 2а.

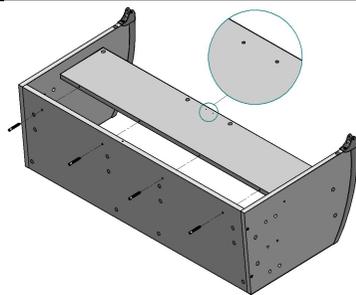


Рис. 2

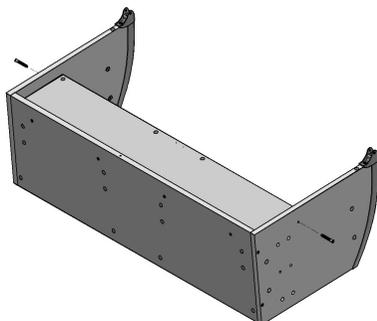



Рис. 2а




6x

4.2. Сборка стоек.

Внимание! По условиям транспортировки кожух на стойке может быть перевернут. Для приведения кожуха из транспортного положения в рабочее положение необходимо снять кожух со стойки, развернуть и надеть обратно на стойку с расположением отверстий под крышку кожуха в верхней части кожуха.




Транспортное положение




Рабочее положение




4.2.1. В левую, правую стойки (поз. 10, 11) снизу вкрутить ножки черные (поз. 1, пакет №8), см. рис. 3.

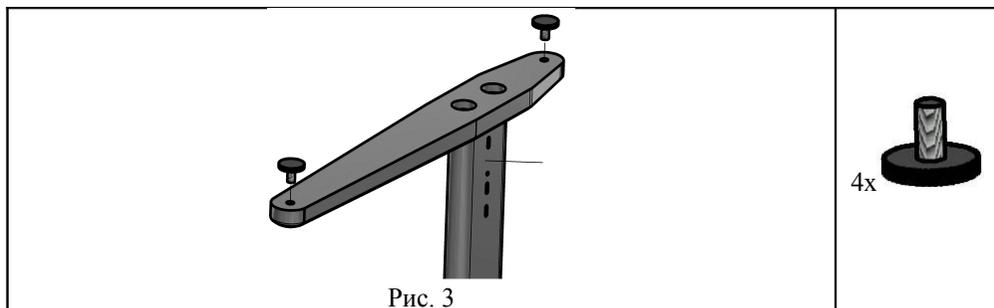

4.2.2. На кожухи левой и правой стоек (поз. 10, 11) сверху надеть крышки кожуха (поз. 1, пакет №7) до упора, см. рис. 4.

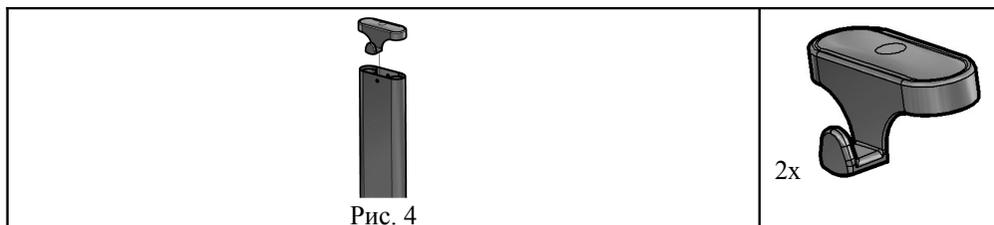

4.2.3. Установку замка стоек в сборе (поз.1, пакет №4) на левую, правую стойки с кожухом (поз. 10, 11) производить в следующей последовательности. Повернуть корпус фиксатора на замке стойки (поз.1, пакет №4) против часовой стрелки в положение "открыто" (см. рис. 5). Приподнять кожух стойки, совместив пазы в кожухе и стойке, вставить замок стойки в совмещенные пазы стойки с кожухом (см. рис. 5а), опустить кожух в низ до упора и повернуть корпус фиксатора по часовой стрелке в положение "закрыто" (см. рис. 5).

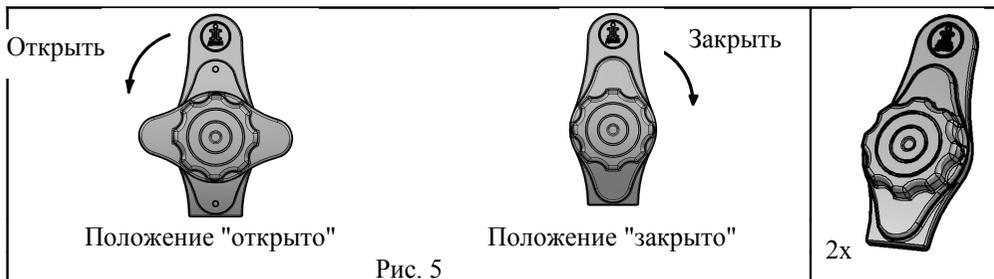

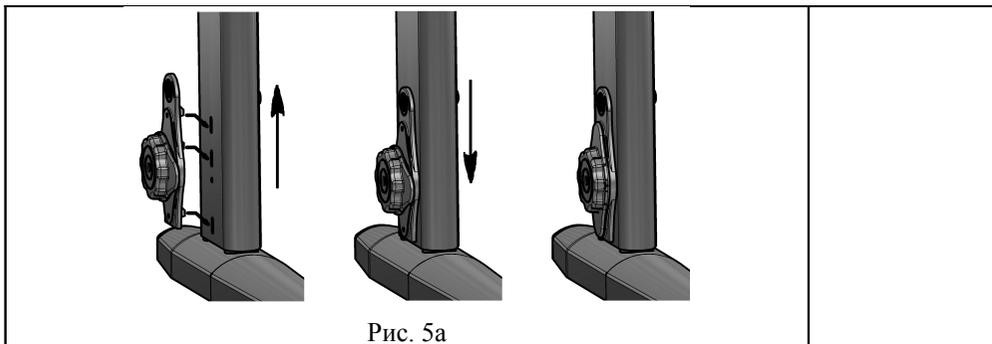


Рис. 5а

4.3. Сборка стоек с основанием стола.

4.3.1. Вставить левую стойку (сборка по п. 4.2.) в основание стола (сборка по п. 4.1.) согласно рис. 6.

4.3.2. Повторить п. 4.3.1. для правой стойки.

Примечание: Левая и правая стойки должны быть на одном уровне по высоте.

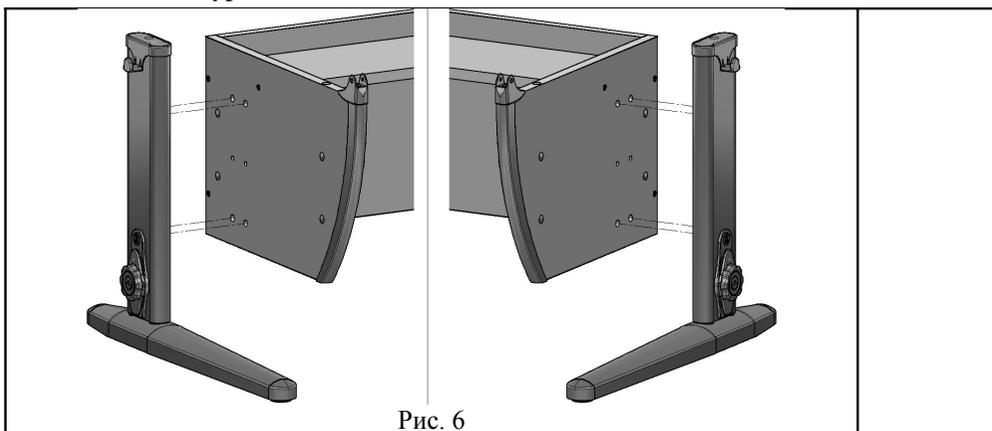


Рис. 6

4.3.3. Ввернуть и затянуть винт специальный (поз. 7, пакет № 29) в стойки левую и правую согласно рис. 7.


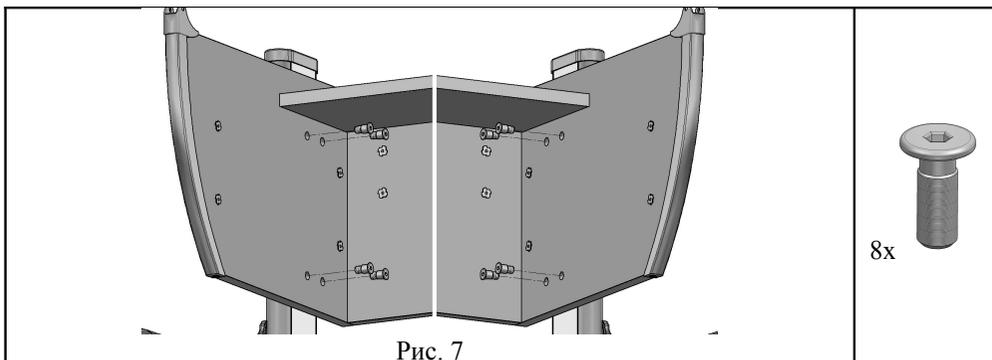


Рис. 7


4.4. Установка кронштейна фиксатора, для фиксатора BED HINGE DELTA 200.

4.4.1. К сборке по п.4.3. прикрутить кронштейн DL214 (поз. 2, пакет №9) при помощи саморезов с прессшайбой (поз. 2, пакет № 29), см. рис. 8.

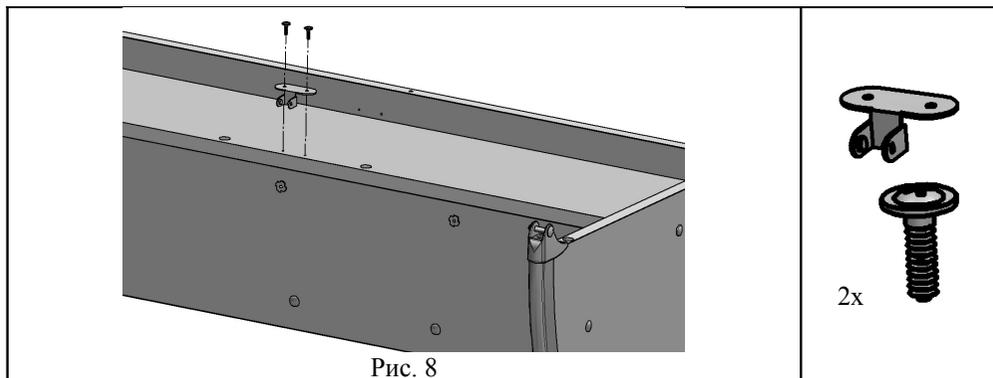

4.4. Установка кронштейна фиксатора, для фиксатора Multiflex.

4.4.2. К сборке по п.4.3. прикрутить кронштейн нижний (поз. 2, пакет №9а) при помощи саморезов с прессшайбой (поз. 2, пакет № 29), см. рис. 9.

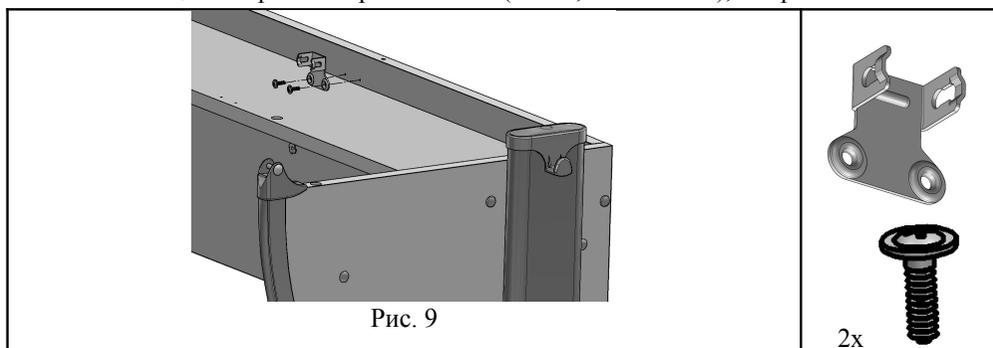

4.4.3. Фиксатор столешницы Multiflex (поз. 1, пакет №9а) нижней частью ввести в кронштейн нижний. (Согласно рис. 9а; 9б)

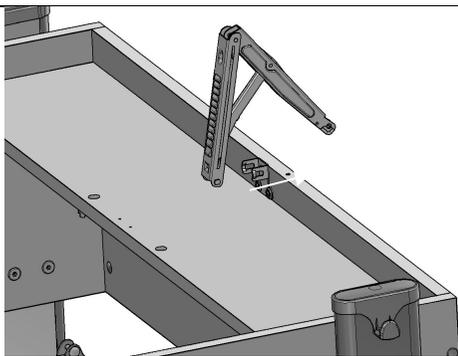


Рис. 9а

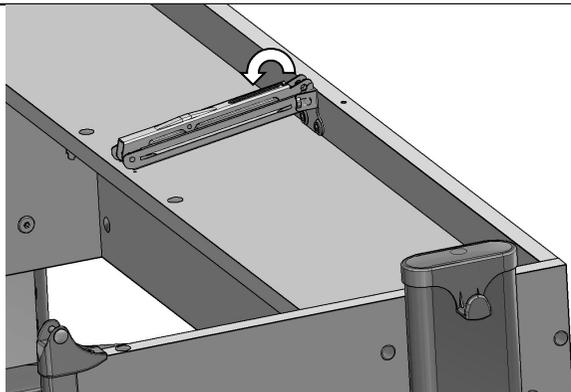


Рис. 9б

4.5. Установка упора столешницы.

4.5.1. К сборке по п. 4.4. прикрутить упор (поз. 4, пакет № 31) с помощью винта конфирмат (поз. 1, Пакет № 31), см. рис. 10.

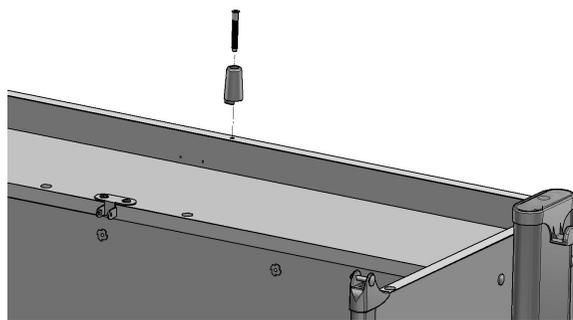



Рис. 10




4.6. Сборка столешницы.

4.6.1. На столешницу (поз. 5) прикрутить СУТ.11.192. Кронштейн шарнира (поз.1, пакет № 30) при помощи саморезов с потайголовой 4x16 (поз. 2, пакет № 30), см. рис. 11.


Примечание: При поставке стола со столешницей СУТ.15.190. Столешница в сборе с верхней частью шарнира сборку по п.4.6.1. не выполнять.

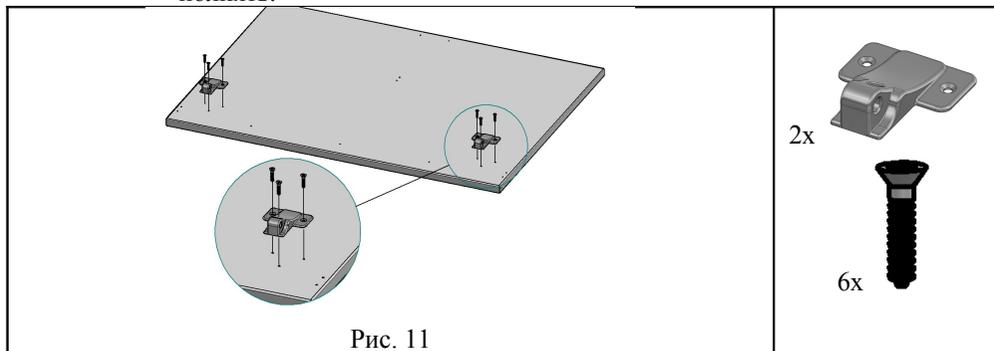

4.6.2. На лоток (поз. 6) надеть молдинг (поз. 7), см. рис. 12.

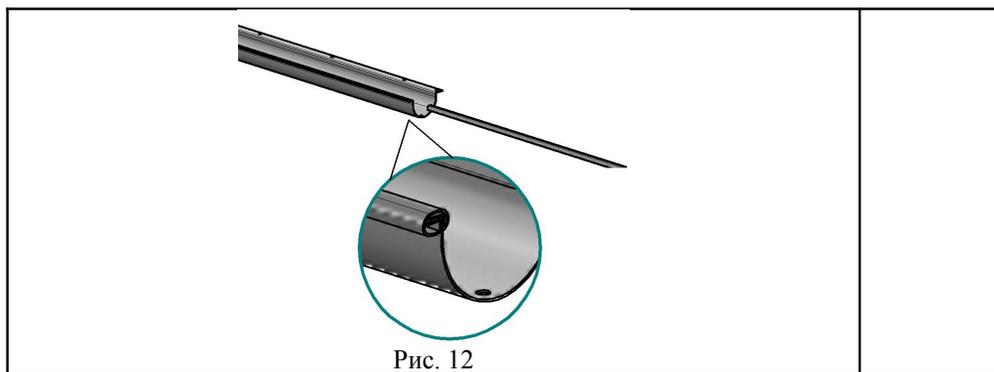

4.6.3. На сборку по п. 4.6.2. надеть накладку лотка правую (поз. 1, пакет №5), левую (поз. 1, пакет №6), см. рис. 13.

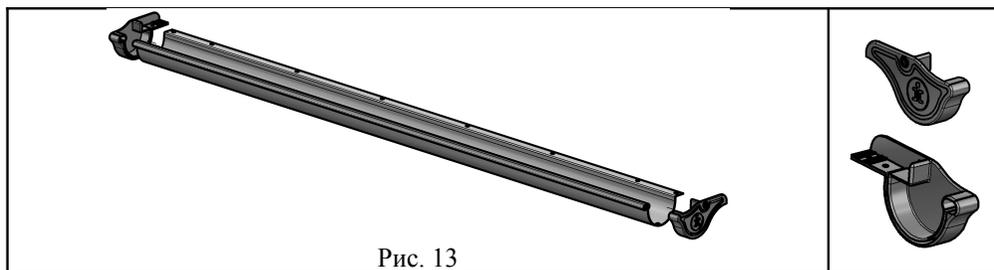

4.6.4. Сборку по п. 4.6.3. установить на столешницу (поз. 5) и закрепить саморезами с прессшайбой (поз. 2, пакет № 29), см. рис. 14, 14а.

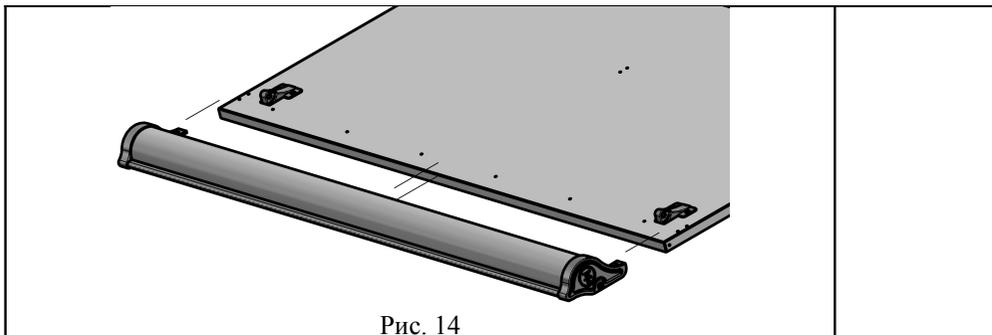


Рис. 14

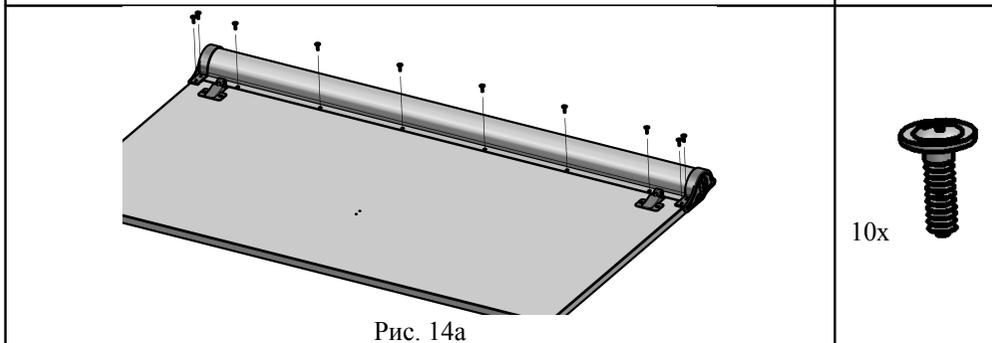


Рис. 14а

4.6.5. Закрепить еврвинтами ЕС 4х13 или саморезами с потайной головкой 3,5х16 (поз. 3, пакет № 29) лоток в сборе с накладками и закрыть заглушками отверстия в накладках лотка (поз. 2, пакет №5; №6), см. рис. 15.

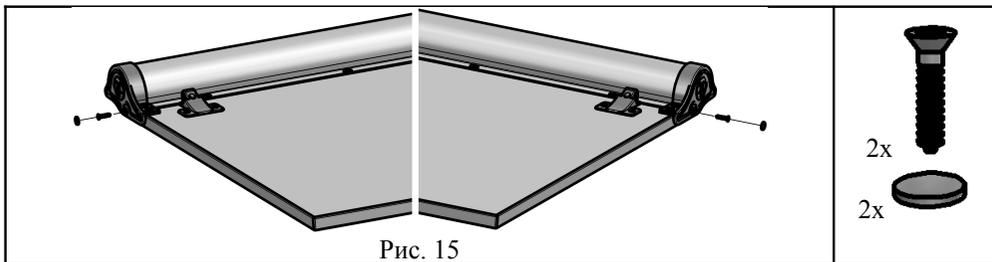


Рис. 15

4.6.6. Для фиксатора **VED HINGE DELTA 200**.

К сборке по п. 4.6.5. прикрутить с помощью саморезов с прессшайбой (поз. 2, пакет № 29) кронштейн DS252 (поз. 3, пакет №9), см. рис. 16.

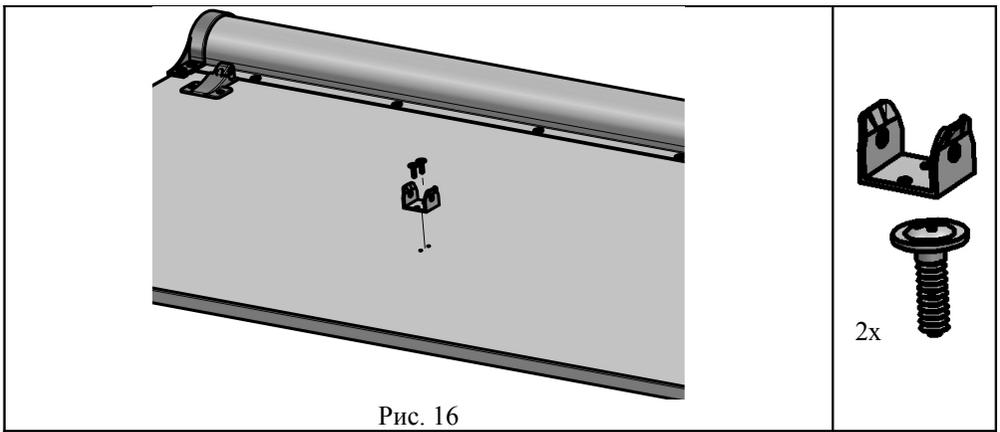


Рис. 16

4.6.7. Для фиксатора Multiflex

К сборке по п. 4.6.5. прикрутить с помощью саморезов с прессшайбой (поз. 2, пакет № 29) кронштейн верхний (поз. 3, пакет №9а), см. рис. 17, 17а.

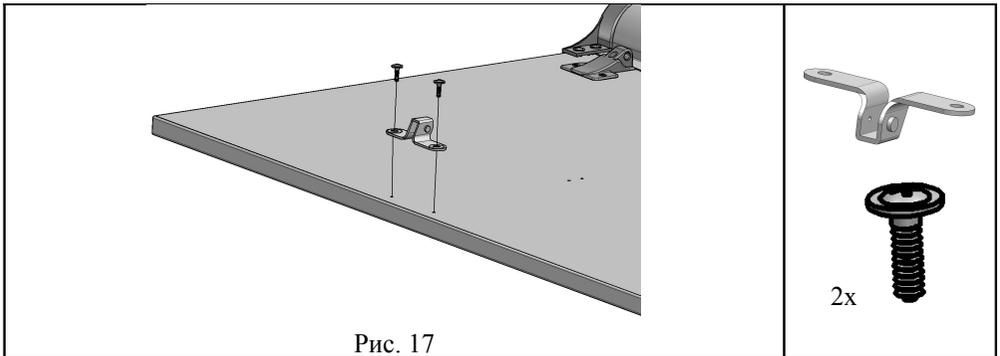


Рис. 17


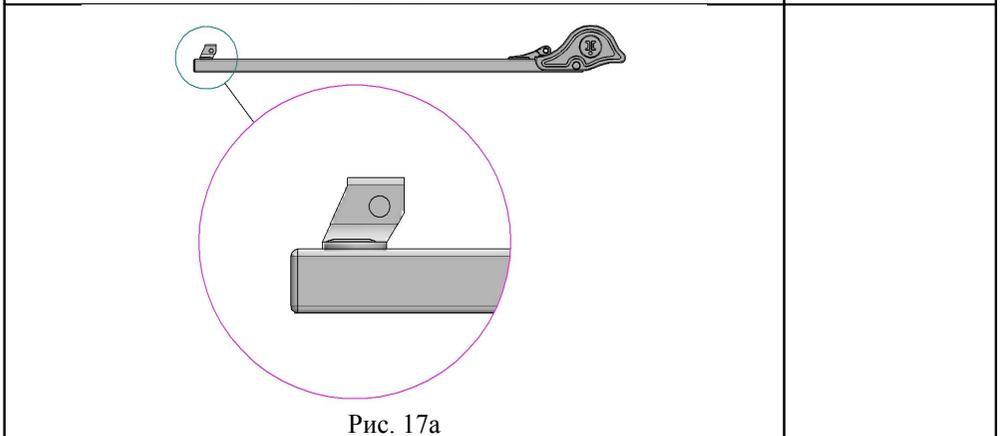


Рис. 17а




4.6.8. На столешницу надеть линейку с упором (поз. 1, пакет №2) согласно рис. 18

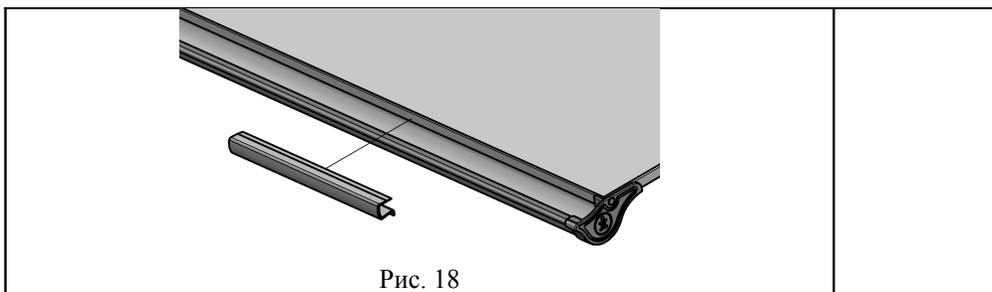


4.7. Установка столешницы на основание стола, см. рис. 19, 19а, 19б.

4.7.1. На основание стола (сборка по п.4.5.) положить сверху столешницу (сборка по п.4.6.), так чтобы выступы верхних частей шарниров входили в пазы нижних частей шарниров, а оси отверстий совпадали.

В отверстия шарниров вставить оси шарниров (поз. 8, пакет № 29) и на каждую ось надеть шайбу стопорную (поз. 4, пакет № 29) или вставить винты М6х32 и навернуть гайки самоконтрящиеся согласно рис. 19а.

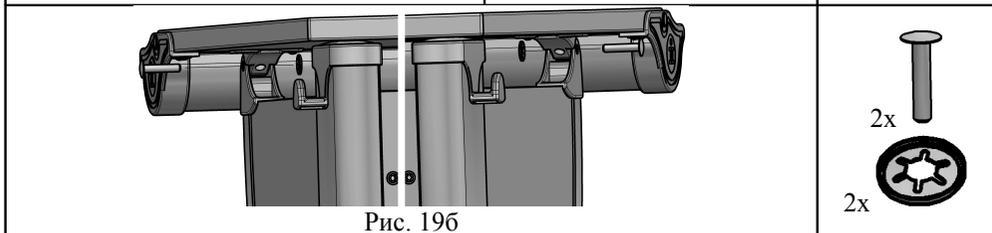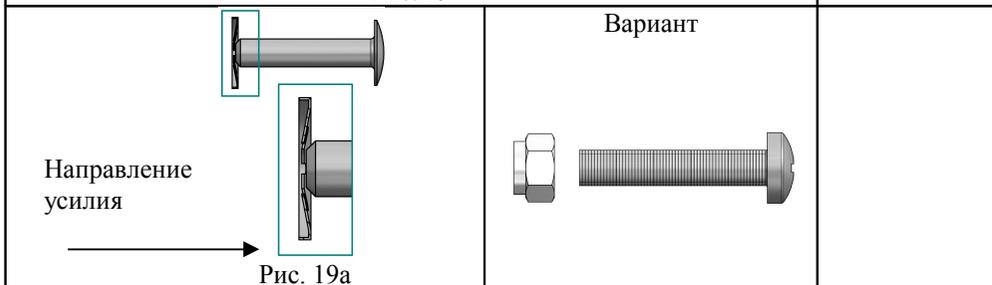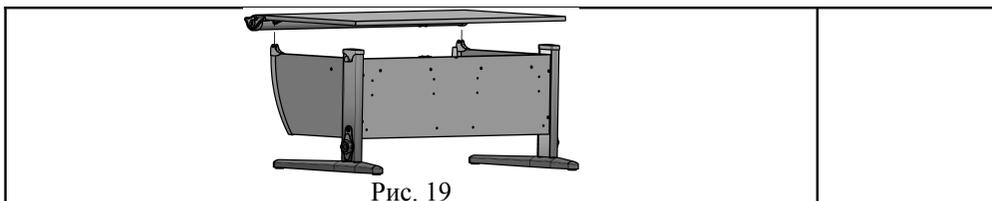

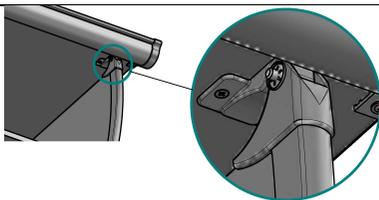

4.8. Установка фиксатора столешницы, для фиксатора BED HINGE DELTA 200.

4.8.1. Фиксатор столешницы BED HINGE DELTA 200 (поз. 1, пакет №9) нижней частью ввести в кронштейн DL214, верхней, в кронштейн DS252, согласно рис. 20; 20а; 20б.

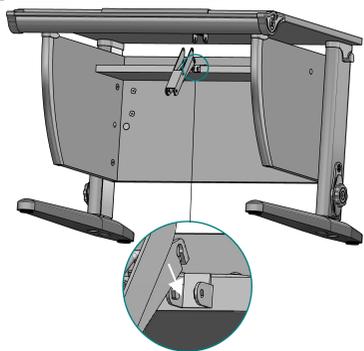


Рис. 20

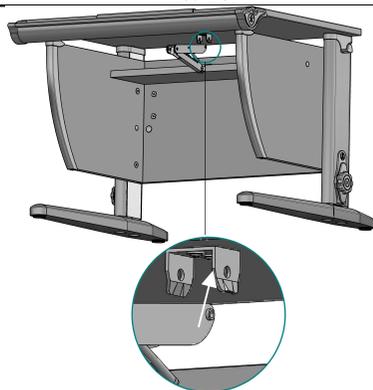


Рис. 20а

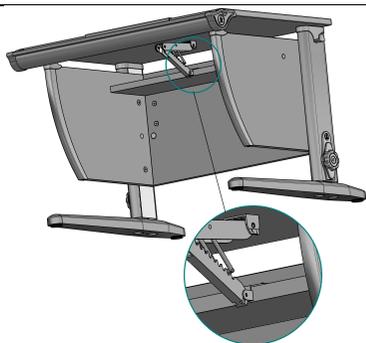


Рис. 20б

4.7. Установка фиксатора столешницы, для фиксатора Multiflex.

4.8.2. Фиксатор столешницы Multiflex верхней частью ввести в кронштейн верхний, согласно рис. 21; 21а.

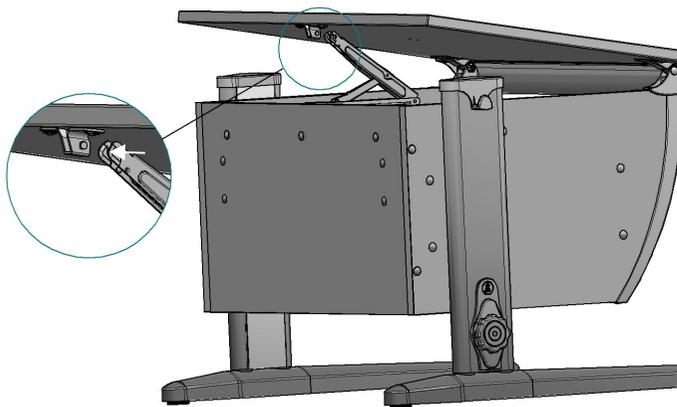


Рис. 21

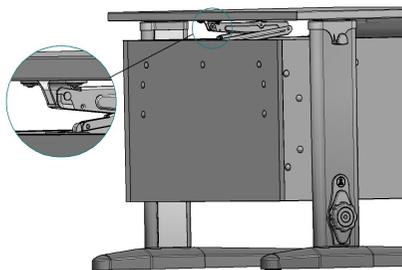


Рис. 21а

5. Установка декоративных заглушек.

5.1. Установить заглушки конфирмата (поз. 5, пакет № 29) согласно рис. 22; 23.

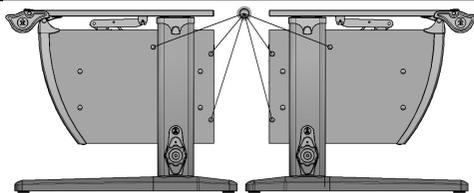


Рис. 22

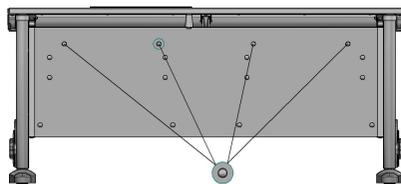


Рис. 23

6. Указания по эксплуатации.

- 6.1. Стол следует устанавливать на ровную горизонтальную поверхность, обеспечивающую опору всех ножек, при необходимости отрегулировать стол ножками (см. рис. 24) до горизонтального положения столешницы.

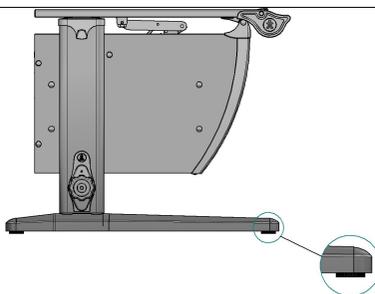


Рис. 24

- 6.2. Для удобства эксплуатации потребителями различных возрастных групп стол имеет возможность ступенчатой регулировки столешницы по высоте и углу наклона (см. рис. 25).





Рис. 25



- 6.3. На стойках (см. рис. 26, 26А) нанесена шкала облегчающая выбор настройки высоты столешницы в зависимости от роста пользователя (рис. 27).




Рис. 27

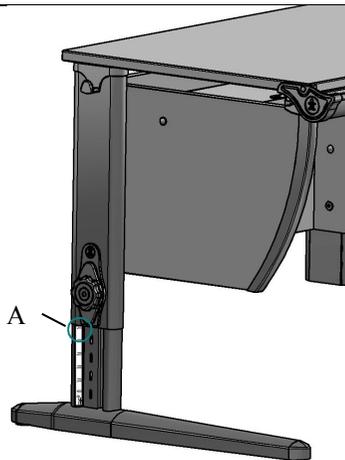


Рис. 26




Рис. 26А

6.4. Регулировку стола по высоте следует производить в следующей последовательности.

6.4.1. Повернуть корпус фиксатора на замке стойки против часовой стрелки в положение "открыто" (см. рис. 28), приподнять основание стола вверх (см. рис. 28а, 29), вытащить замок стойки, поднять (опустить) основание стола до нужной высоты, совместив пазы в кожухе и стойке, вставить замок стойки в совмещенные пазы стойки с кожухом, опустить основание стола до упора, повернуть корпус фиксатора по часовой стрелке в положение "закрыто" (см. рис. 28). **Регулировку стола следует производить одновременно с двух сторон.**

Примечание: При перемещении стола следует держаться за стенки боковые основания ближе к стойкам согласно рис. 29. Перемещать и поднимать стол держа за столешницу, во избежание поломок, категорически не допускается.

Открыть



Положение "открыто"

Закрыть



Положение "закрыто"

Рис. 28

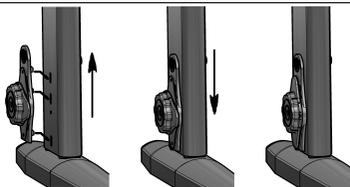


Рис. 28а




Рис. 29

6.5. Регулировку угла наклона столешницы следует производить в следующей последовательности:

- 6.5.1. Приподнять столешницу (держась за дальний левый или правый угол столешницы) на нужный угол наклона. (См. рис. 30)
- 6.5.2. Для приведения столешницы в горизонтальное положение приподнять столешницу (держась за дальний левый или правый угол столешницы) до упора, затем плавно опустить вниз.




Рис. 30

6.6. Стол должен храниться в закрытых вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1,5 метра от теплоизлучающих приборов при температуре от +2°C до +30°C с относительной влажностью воздуха от 45% до 75%.

7. Требования безопасности:

- 7.1. Эксплуатация столов с неисправным механизмом фиксации угла наклона столешницы, с ослабленной затяжкой крепежных элементов, с незафиксированными замками стоек не допускается.
- 7.2. Категорически запрещается разрешать детям самостоятельно производить регулировку столешницы по высоте и углу наклона.
- 7.3. Категорически запрещается использование стола не по назначению.

- 7.4. **Нагрузка на столешницу при любом положении столешницы не должна превышать 15 кг.**
- 7.5. **Нагрузка на крючок крышки кожуха не должна превышать 3 кг.**
- 7.6. **Не допускается попадание влаги, кислот, щелочей на детали стола.**
- 7.7. **Паспорт и руководство по сборке и эксплуатации следует сохранять на весь срок эксплуатации стола.**

8. Сведения о приемке.

Стол проверен на соответствие требованиям действующей конструкторской документации, технического описания СУТ.13.000.ТО, утвержденного образца – эталона и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____

Подпись и оттиск личного клейма лица, ответственного за приемку и упаковку продукции.

9. Гарантии изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует качество стола при соблюдении потребителем правил и рекомендаций, указанных в паспорте и руководстве по сборке и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации 18 месяцев, при наличии в паспорте и руководстве по сборке и эксплуатации отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.

Срок эксплуатации 3 года.

10. Сведения о продаже.

Дата продажи _____

Подпись ответственного лица и штамп торгующей организации.

Внимание! Предприятие-изготовитель постоянно работает над совершенствованием выпускаемой продукции и ее упаковкой, поэтому некоторые конструктивные элементы могут не найти отражения в данном руководстве, например упаковка всех элементов стола в одно упаковочное место.